




Kurzanleitung:


Digitales Aufnahmegerät ZOOM H4n

Stand: 31.1.2014 - FL



Vorbereitung

Der digitale WAV/MP3-Recorder Zoom H4n erstellt mit zwei eingebauten Mikrofonen Stereo-Dateien im unkomprimierten WAV- oder im komprimierten MP3-Format auf einer SD-Speicherkarte.

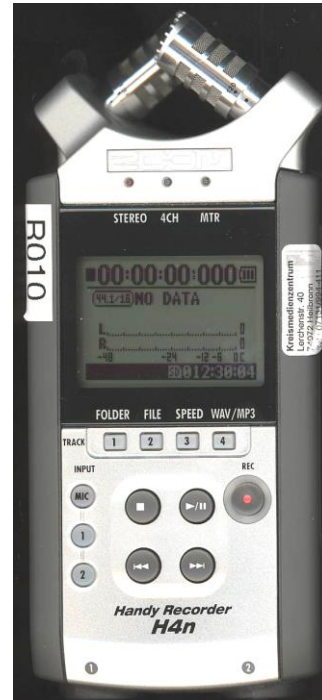


- Vor Beginn steckt man einen Kopfhörer (zur Kontrolle) in die Buchse ein. 
- Man schaltet mit dem Schiebeschalter links das Gerät ein. 
- Falls der Knopf **MIC** nicht rot leuchtet, drückt man ihn (so erfolgt Aufnahme durch die eingebauten Mikros, nicht externe)
- Kontrolle im Display oben links: Das Aufnahmeformat sollte auf WAV44.1 kHz/16bit eingestellt sein. 



Einstellung auf ein anderes Aufnahmeformat



- Knopf 4 „WAV/MP3“ 
- In der Liste per Menürad rechts den Eintrag auswählen und mit Druck aufs Rad bestätigen (= Enter) 

Aufnehmen


- Aussteuerungskontrolle: Man drückt einmal die Taste **REC**. Sie blinkt, also wird noch nicht aufgenommen! Die Pegel sollten bei den lautesten Stellen der Aufnahmesituation nicht bis ganz rechts (0) ausschlagen. Die Spitzen sollten dennoch zwischen -6 und -12 liegen (sonst wird die Aufnahme zu leise). 
- Empfindlichkeit einstellen mit den Wipptasten REC LEVEL rechts. 
- Nochmaliges Drücken auf **REC** startet die **Aufnahme** (nun läuft die Zeitanzeige, die Pegelanzeige ist aktiv). 
- Drücken auf die Stopptaste beendet den Aufnahmevorgang.

Wenn man diesen Vorgang wiederholt, wird jeweils eine neue Datei mit der Endung *STE-00x.wav* erstellt. (x steht für die automatische Nummerierung. Sie beginnt bei 000.wav)

Anhören

Mit dem Play/Pause-Knopf startet oder stoppt man die Wiedergabe. Mit den unteren Tasten wechselt man die Datei. 


Dateien auf den PC übertragen:

Am besten verbindet man mit dem mitgelieferten USB-Kabel das ausgeschaltete Gerät mit dem PC. Es erscheint ein Auswahldialog auf dem Display. Mit dem Druck aufs Menü-Rädchen bestätigt man die Verwendung als Speichermedium („STORAGE“). 

Nun verbindet sich das Gerät mit dem PC, und die Dateien werden als Wechseldatenträger H4N_SD angezeigt. Die Dateien befinden sich im Ordner "Stereo". - Tipp: Nach dem Kopieren sollte man sie sinnvoll umbenennen für die Verwendung im Audioschnitt-Programm.